

Federzug / Podciągacz sprężynowy 1063(..)

Traglastbereich 0,4 - 14,0 kg

Udźwig 0.4 - 14.0 kg



Technische Eigenschaften:

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium
- Stahldrahtseil
- Traglastbereich ist stufenlos einstellbar
- Seillänge: einstellbar
- Aufhängung: Sicherheitshaken
- Dreipunktaufhängung möglich

Dane techniczne:


- Obudowa z odlanego aluminium
- Lina stalowa
- Zakres udźwigu jest regulowany bezstopniowo
- Długość liny: regulowana
- Możliwe zawieszenie trzypunktowe
- Sposób zawieszenia za pomocą haka

Sicherheitseinrichtung:



- Zusätzliche Sicherheitsaufhängung

Wyposażenie zabezpieczające


- Dodatkowe zawieszenie zabezpieczające

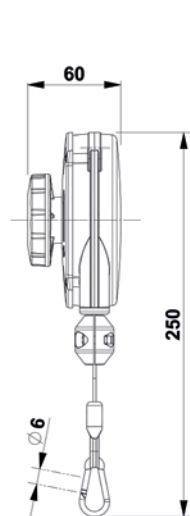

10630 - 10632

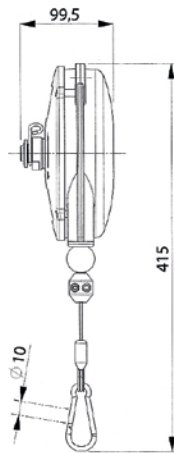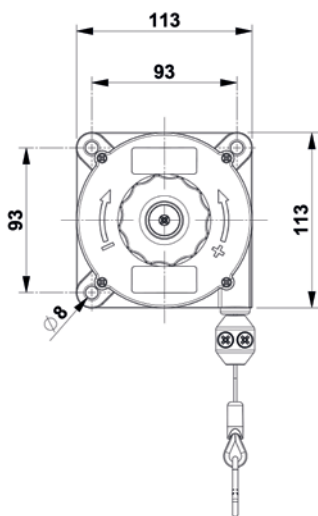

10633 - 10637

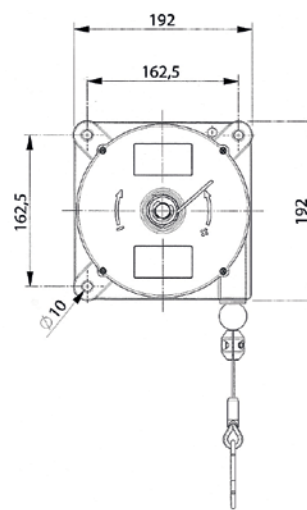

Artikel - Nr.	Seilauszug	Traglastbereich	Gewicht
Nr art.	Długość robocza liny (mm)	Udźwig (kg)	Waga (kg)
10630	1600	0,4 - 1,0	0,63
10631	1600	1,0 - 2,0	0,67
10632	1600	2,0 - 3,0	0,79
10633	2500	2,0 - 4,0	2,85
10634	2500	4,0 - 6,0	3,00
10635	2500	6,0 - 8,0	3,10
10636	2500	8,0 - 10,0	3,20
10637	2500	10,0 - 14,0	3,50