

Federzug mit Druckluft-Spiralschlauch/ Podciągacz sprężynowy z wężem na sprężone powietrze 107211(..) S

Traglastbereich 0,5 - 3,0 kg

Udźwig 0.5 - 3.0 kg

Technische Eigenschaften:

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Stahldrahtseil
- Traglasteinstellung: gesichert gegen Fehlbedienung
- Seileinzugsbegrenzung: einstellbar und schlagabsorbierend
- Lastanbringung: Karabinerhaken
- Aufhängung: Schraubkarabinerhaken

Spiralschlauch:

- Material: PU
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Ohne Druckluftanschlüsse

Optional mit automatischer Arretierung (Typ 107212(..)S)

Dane techniczne:

- Obudowa z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia
- Lina ze stali nierdzewnej
- Regulacja udźwigu: zabezpieczenie przed nieprawidłową obsługą
- Regulowany ogranicznik wciągania
- Mocowanie ciężaru za pomocą karabińczyka
- Sposób zawieszenia za pomocą karabińczyka

Wąż spiralny:

- Materiał: PU
- Ciśnienie robocze: maks. 10 bar
- Bez przyłączy sprężonego powietrza

W opcji:


- Z automatyczną blokadą zapadkową (Typ 107212(...) S)

Sicherheitseinrichtung:

- Absturzsicherung

Wyposażenie zabezpieczające

- Zabezpieczenie przed zerwaniem

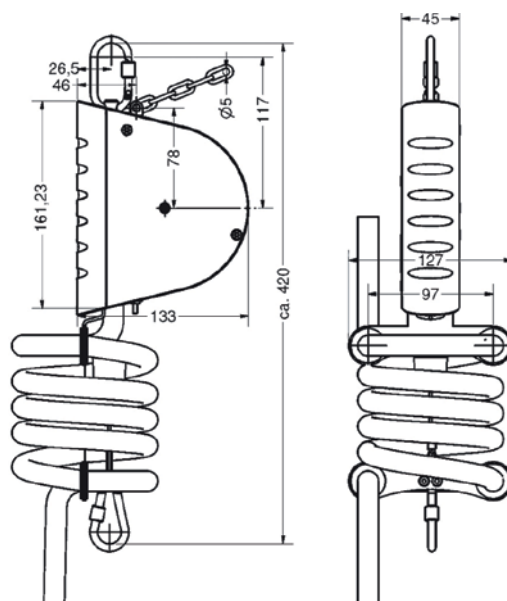

Artikel - Nr.	Seilauszug	Schlauchauszug	Traglastbereich	Schlauchinnen-Ø	Schlauchaußen-Ø	Gewicht
Nr art.	Długość robocza liny	Długość robocza węża	Udźwig	Średnica wewnętrzna węża Ø	Średnica zewnętrzna węża Ø	Waga
	(mm)	(mm)	(kg)	(mm)	(mm)	(kg)
1072111 S	2500	2500	0,5 - 2,0	9	13	1,3
1072112 S	2500	2500	1,5 - 3,0	9	13	1,3
10721111 S	2500	2500	0,5 - 2,0	11	16	1,9
10721112 S	2500	2500	1,5 - 3,0	11	16	1,9