

Leitungsaufroller mit Alu-Gehäuse (IP 65) Typ: 11662 / 11663
Zwijarka kablowa z obudową aluminiową (IP 65) Typ: 11662 / 11663**Technische Eigenschaften:**

- Aluminiumgehäuse
- Kabelführungsöffnung mit Rollen
- Kabelrücklaufsperre mit Zahnarretierung, alle 50 cm, leicht ausschaltbar falls das Kabel kontinuierlich einer Zugkraft unterliegen soll
- Leitungsaufroller dieser Baureihe werden mit abgeschalteter Voreinstellung der Kabelrücklaufsperre ausgeliefert. Die Rücklaufsperre ist leicht aktivierbar
- Doppelerdungskontakte
- Schleifringkörper besteht aus Messingringen und Stromabnehmern
- Isolierspannung des Schleifringkörpers: 2,5 kV
- Schutzart: IP 65
- Umgebungstemperatur: -5°C bis +40°C
- Lieferumfang beinhaltet 2m Anschlussleitung an der Zuführseite
- Leitung: H05 VV-F nach CEI 20-35 Normen, oder Gummischlauchleitung H07 RN-F
- Einpolige Leitungen: Gelb / Grün, H05 V-F

Aufhängung:

- Wand- und Deckenbefestigung, schwenkbar

Dane techniczne:

- Obudowa z aluminium
- Otwór wyprowadzający kabel wyposażony w rolki
- Mechanizm zapadkowy co 50cm, zapobiegający zwijaniu się kabla, łatwy do zwolnienia, gdy urządzenie musi pracować przy naprężonym kablu
- Zwijarki kablowe z tej serii są dostarczane z wyłączoną blokadą zwijania kabla. Mechanizm w prosty sposób uruchomić
- Podwójne bieguny uziemiające PE
- Złącze obrotowe jest zbudowane z pierścieni mosiężnych i szczotkotrzymaczy
- Napięcie izolowane złącza obrotowego: 2,5kV
- Klasa ochrony IP65
- Praca w temp. otoczenia: od -5°C do + 40°C
- W dostawie nie przewidziano dodatkowego kabla przyłączeniowego od strony doprowadzenia zasilania
- Kabel: H05VV-F, zgodnie z Normami CEI 20-35 lub kabel w izolacji gumowej H07 RN-F
- Przewody jednobiegunowe w kolorach: żółtym i zielonym, H05 V-F

Sposób mocowania:


- Mocowanie obrotowe górne lub boczne



11662

11663

Leitungsaufroller mit Alu-Gehäuse (IP 65) Typ: 11662 / 11663 Zwijarka kablowa z obudową aluminiową (IP 65) Typ: 11662 / 11663

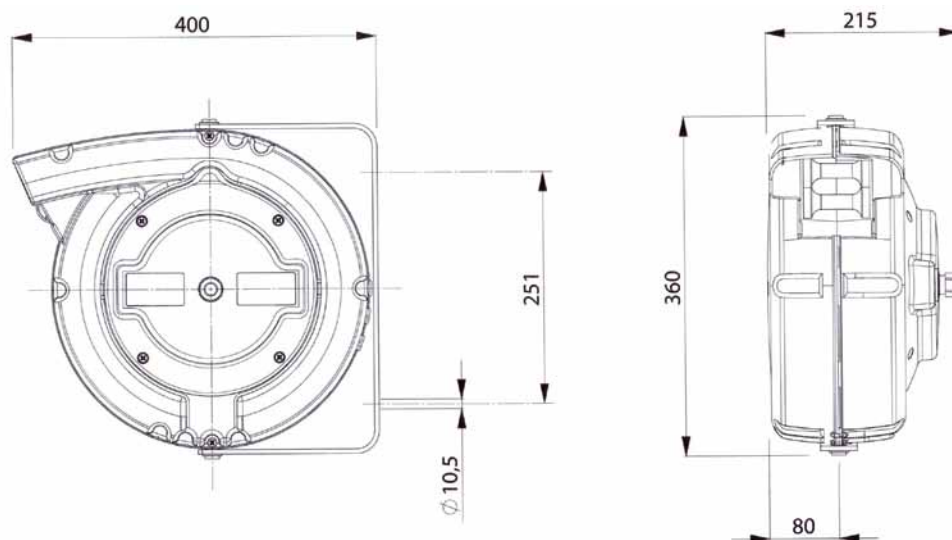

Artikel - Nr.	Wickellänge	Aderzahl/ Querschnitt		Leitung aufgerollt	Leitung abgerollt	Gewicht
Nr art.	Długość robocza	Liczba biegunów / Przekrój		Kabel nawinięty	Kabel rozwinięty	Waga
	(m)	(mm ²)		(W)	(W)	(kg)
11662(..63)-01x6,0	22	1x6,0	230 V	/	/	14
11662(..63)-01x16,0	15	1x16		/	/	14
11662(..63)-02x1,0	24	2x1,0		1000	1700	14
11662(..63)-02x1,5	24	2x1,5		1100	1800	14
11662(..63)-02x2,5	21	2x2,5		1800	2500	14
11662(..63)-03x1,0	24	3x1,0		1000	1700	14
11662(..63)-03x1,5	24	3x1,5		1100	1800	14
11662(..63)-03x1,5RNF	20	3x1,5		1100	1800	14
11662(..63)-03x2,5	15	3x2,5		2000	3000	14
11662(..63)-03x2,5RNF	12	3x2,5		2000	3000	14
11662(..63)-04x1,0	24	4x1,0	400 V	800	1400	14
11662(..63)-04x1,5	21	4x1,5		1100	1800	14
11662(..63)-04x1,5RNF	16	4x1,5		1100	1800	14
11662(..63)-04x2,5	15	4x2,5		2000	3000	14
11662(..63)-04x2,5RNF	10	4x2,5		2000	3000	14
11662(..63)-05x1,0	16	5x1,0		800	1400	14
11662(..63)-05x1,5	15	5x1,5		1500	2200	14
11662(..63)-05x2,5	10	5x2,5		2000	3000	14
11662(..63)-05x2,5RNF	8	5x2,5		2000	3000	14
11662(..63)-07x1,0	16	7x1,0		3A		14
11662(..63)-07x1,5	9	7x1,5		4,5A		14
11662(..63)-08x1,0	11	8x1,0		3A		14
11662(..63)-08x1,5	8	8x1,5		4,5A		14

11663

Schutzart IP 65 mit zusätzlichem Mundstück für verbesserte Kabelführung.

Klasa ochrony IP 43 z dodatkowym układem wyprowadzającym dla lepszego prowadzenia kabla i wyższej klasy ochrony