


Schlauchaufroller / Zwijarka do węży 129100/6

Technische Eigenschaften:

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Mit Rücklauf Sperre alle 50 cm
- Rücklauf Sperre ausschaltbar
- Mit Wand-, Deckenhalterung, schwenkbar
- Schlauch: Polyurethan 6x8
- Umgebungstemperatur: -5°C / +40°C

Dane techniczne:

- Obudowa z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia
- Z mechanizmem zapadkowym co 50cm łatwą do wyłączenia
- Z mocowaniem obrotowym bocznym lub górnym
- Wąż z poliuretanu 6x8
- Praca w temp. otoczenia: od -5°C do + 40°C

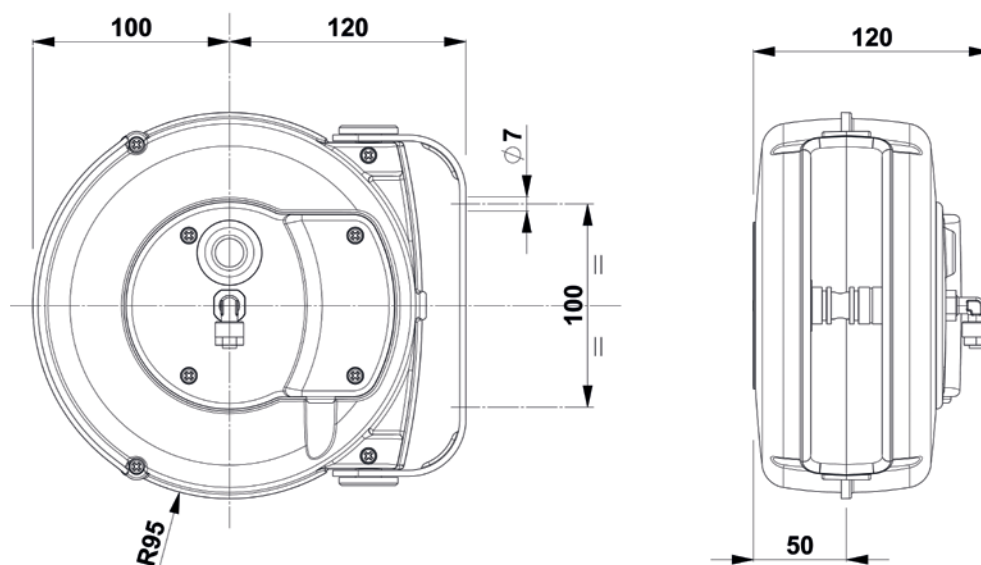

Artikel - Nr. / Nr art.	129100/6
Schlauchlänge / Długość węża (m)	6,5 (5,5 + 1)
Schlauchinnen-Ø / Wewnętrzna średnica węża (mm)	6
Druck / Ciśnienie bar (Mpa)	12 (1,2)
Temperatur / Temperatura (°C)	-5 / +40
Anschluss / Przyłącze	1/4" M
Luft / Powietrze	Ja / tak
Kaltes Wasser / Zimna woda	Ja / tak
Gewicht / Waga (kg)	2


Schlauchaufroller / Zwijarka do węży 12AL81/8 - 12AL83/10

Technische Eigenschaften:


- Schlauch: Polyurethan
- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, lackierte Oberfläche
- Schwenkbarer Bügel
- Mit Rücklaufsperr, ausschaltbar

Dane techniczne:

- Wąż z poliuretanu
- Obudowa z odlanego aluminium, lakierowana powierzchnia
- Z mocowaniem obrotowym
- Z mechanizmem zapadkowym co 50 cm, blokującym zwijanie się kabla. Blokadę łatwo można wyłączyć

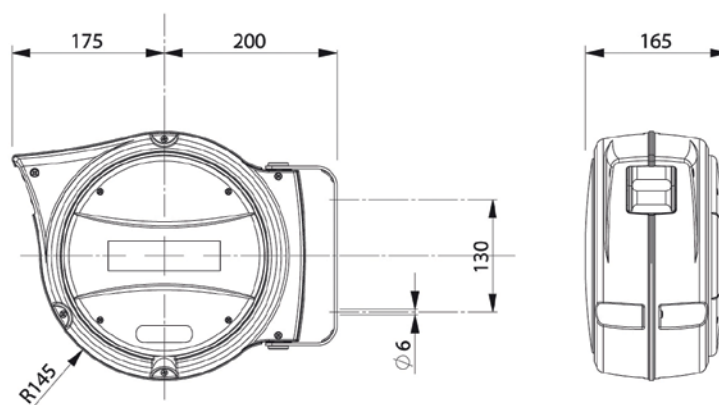

12AL81/8

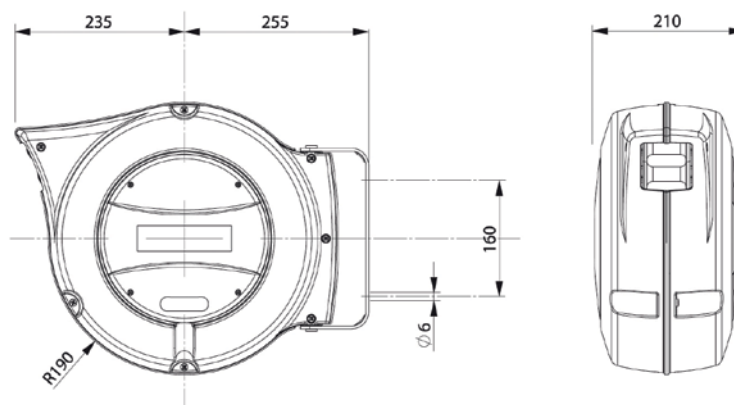

12AL83/10

Artikel - Nr. / Nr art.	12AL81/8	12AL83/10
Schlauchlänge / Długość węża (m)	10 (9 + 1)	16 (15 + 1)
Schlauchinnen-Ø / Wewnętrzna średnica węża mm(")	8 (5/16)	10 (3/8)
Druck / Ciśnienie bar (Mpa)	15 (1,5)	15 (1,5)
Temperatur / Temperatura (°C)	-5 / +40	-5 / +40
Ausgangsanschluss / Hose output connection	1/4" M	3/8" M
Schlauchlänge Eingang / Długość węża wejście (m)	1,5	1,5
Luft / Powietrze	Ja / tak	Ja / tak
Kaltes Wasser / Zimna woda	Ja / tak	Ja / tak
Gewicht / Waga (kg)	6	9


Schlauchaufroller / Zwijarka do węży 12804/8

Technische Eigenschaften:

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Mit Rücklauf Sperre alle 50 cm
- Rücklauf Sperre ausschaltbar
- Schwenkbarer Bügel
- Schlauch: Polyurethan
- Umgebungstemperatur: -5°C / +40°C

Dane techniczne:

- Obudowa z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia
- Z mechanizmem zapadkowym co 50 cm, blokującym zwijanie się kabla. Blokadę łatwo można wyłączyć
- Z mocowaniem obrotowym
- Wąż z poliuretanu
- Zakres temperatur: od - 5°C do + 40°C

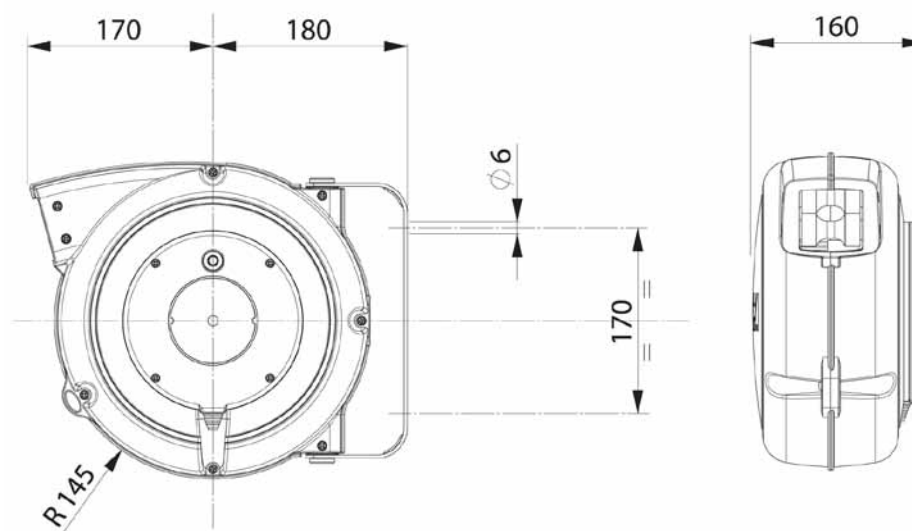

Artikel - Nr. / Nr art.		12804/8
Schlauchlänge / Długość węża	(m)	10 (9 + 1)
Schlauchinnen-Ø / Wewnętrzna średnica węża		8 (5/16)
Druck / Ciśnienie	bar (Mpa)	15 (1,5)
Temperatur / Temperatura	(°C)	-5 / +40
Eingangsanschluss / Przyłącze wejściowe		1/4" M
Ausgangsanschluss / Przyłącze wyjściowe		1/4" M
Schlauchlänge Eingang / Długość węża wejście	(m)	1,5
Luft / Powietrze		Ja / tak
Kaltes Wasser / Zimna woda		Ja / tak
Gewicht / Waga	(kg)	4

Schlauchaufroller / Zwijarka do węży 12805/(..)




Technische Eigenschaften:

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Mit Rücklauf Sperre alle 50 cm
- Rücklauf Sperre ausschaltbar
- Schwenkbarer Bügel
- Schlauch: Polyurethan
- Umgebungstemperatur: -5°C / +40°C

Dane techniczne:

- Obudowa z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia
- Z mechanizmem zapadkowym co 50cm, blokującym zwijanie się kabla. Blokadę łatwo można wyłączyć
- Z mocowaniem obrotowym
- Wąż z poliuretanu
- Zakres temperatur: od - 5°C do + 40°C

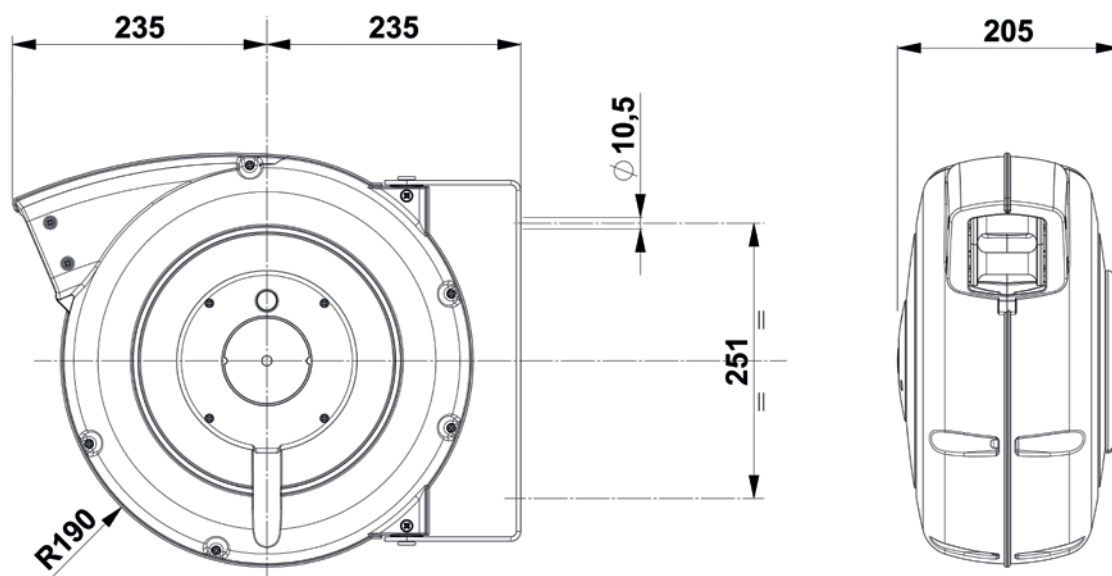

Artikel - Nr. / Nr art.	12805/8	12805/10
Schlauchlänge / Długość węża (m)	16 (15 + 1)	16 (15 + 1)
Schlauchinnen-Ø / Wewnętrzna średnica węża mm(″)	8 (5/16)	10 (3/8)
Druck / Ciśnienie bar (Mpa)	15 (1,5)	15 (1,5)
Temperatur / Temperatura (°C)	-5 / +40	-5 / +40
Ausgangsanschluss / Przyłącze wyjściowe	1/4″ M	3/8″ M
Schlauchlänge Eingang / Długość węża wejście (m)	1,5	1,5
Luft / Powietrze	Ja / tak	Ja / tak
Kaltes Wasser / Zimna woda	Ja / tak	Ja / tak
Gewicht / Waga (kg)	7	7


Schlauchaufroller / Zwijarka do węży 12813/(..)

Technische Eigenschaften:

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, lackierte Oberfläche
- Mit Rücklauf Sperre alle 50 cm
- Rücklauf Sperre ausschaltbar
- Schwenkbarer Bügel
- Schlauch: Polyurethan
- Umgebungstemperatur: -5°C / +40°C

Dane techniczne:

- Obudowa z odlanego aluminium, lakierowana powierzchnia
- Z mechanizmem zapadkowym co 50 cm, blokującym zwijanie się kabla. Blokadę łatwo można wyłączyć
- Z mocowaniem obrotowym
- Wąż z poliuretanu
- Zakres temperatur: od - 5°C do + 40°C

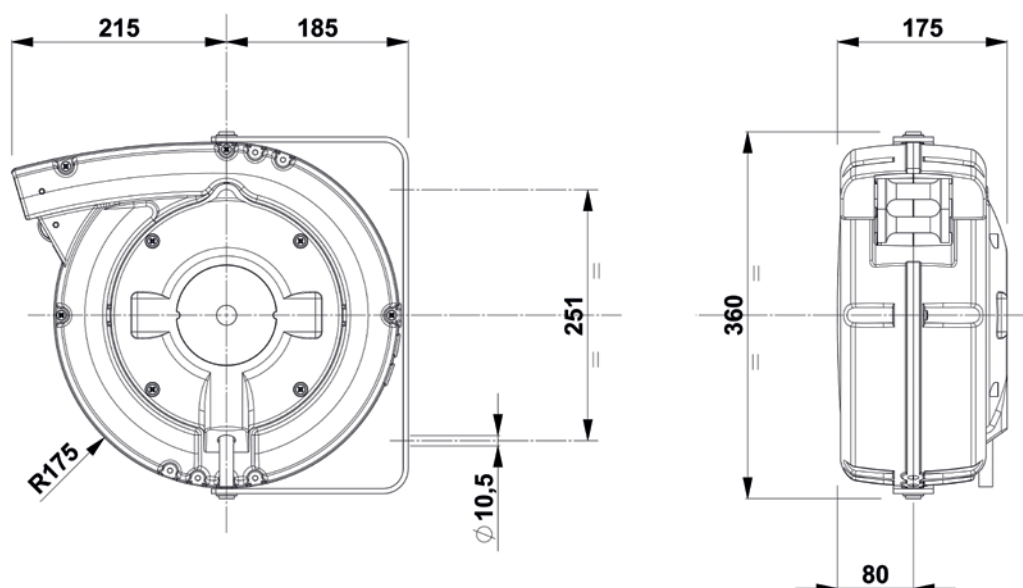

Artikel - Nr. / Nr art.	12813/8	12813/10
Schlauchlänge / Długość węża (m)	12 (10 + 2)	9 (7 + 2)
Schlauchinnen-Ø / Wewnętrzna średnica węża mm(″)	8 (5/16)	10 (3/8)
Druck / Ciśnienie bar (Mpa)	12 (1,2)	12 (1,2)
Temperatur / Temperatura (°C)	-5 / +40	-5 / +40
Ausgangsanschluss / Przyłącze wyjściowe	1/4″ M	3/8″ M
Eingangsanschluss / Przyłącze wejściowe	1/4″ M	3/8″ M
Schlauchlänge Eingang / Długość węża wejście (m)	2,0	2,0
Luft / Powietrze	Ja / tak	Ja / tak
Kaltes Wasser / Zimna woda	Ja / tak	Ja / tak
Gewicht / Waga (kg)	10,5	10,5

Schlauchaufroller / Zwijarka do węży 12806/(..)





Technische Eigenschaften:

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Mit Rücklaufsperre alle 50 cm
- Rücklaufsperre ausschaltbar
- Schwenkbarer Bügel
- Schlauch: Polyurethan
- Umgebungstemperatur: -5°C / +40°C

Dane techniczne:

- Obudowa z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia
- Z mechanizmem zapadkowym co 50cm, blokującym zwijanie się kabla. Blokadę łatwo można wyłączyć
- Z mocowaniem obrotowym
- Wąż z poliuretanu
- Zakres temperatur: od - 5°C do + 40°C

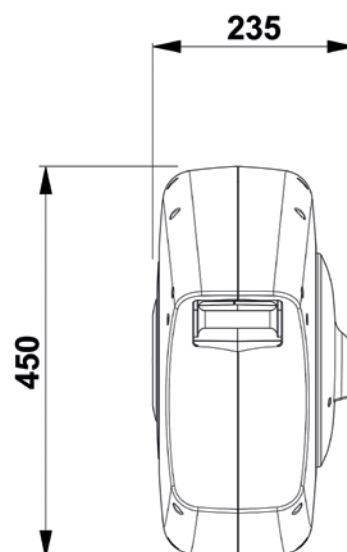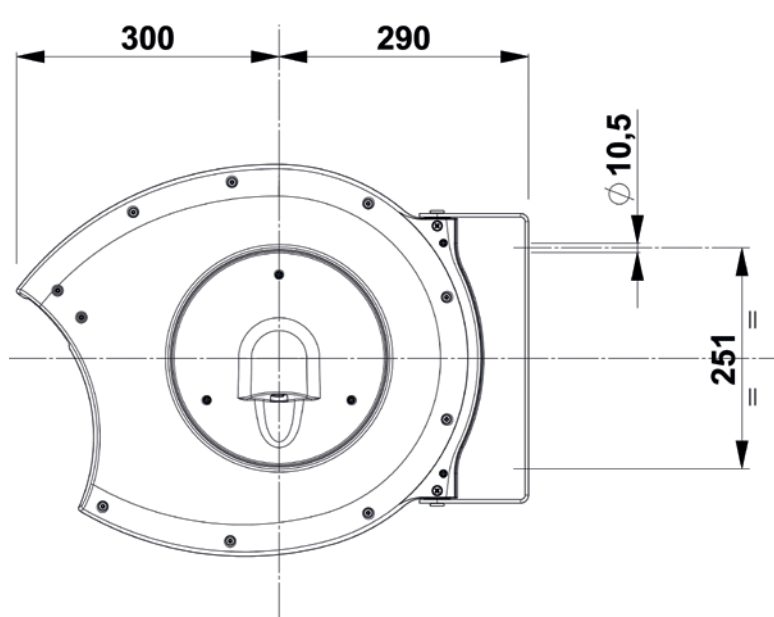

Artikel - Nr. / Nr art.	12806/10	12806/13
Schlauchlänge / Długość węża (m)	25 (24+1)	16(15+1)
Schlauchinnen-Ø / Wewnętrzna średnica węża mm(")	10 (3/8)	12,5 (1/2)
Druck / Ciśnienie bar (Mpa)	15 (1,5)	15 (1,5)
Temperatur / Temperatura (°C)	-5 / +40	-5 / +40
Ausgangsanschluss / Przyłącze wyjściowe	3/8" M	1/2" M
Eingangsanschluss / Długość węża wejście Ø (mm)	10	12,5
Luft / Powietrze	Ja / tak	Ja / tak
Kaltes Wasser / Zimna woda	Nein / nie	Nein / nie
Gewicht / Waga (kg)	10	10


Schlauchaufroller / Zwijarka do węży 1288(..)

Technische Eigenschaften:

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, lackierte Oberfläche
- Mit Rücklaufsperre alle 50 cm
- Rücklaufsperre ausschaltbar
- Schwenkbarer Bügel
- Drehdurchführung: Messing / rostfreier Stahl

Dane techniczne:

- Obudowa z odlanego aluminium, lakierowana powierzchnia
- Z mechanizmem zapadkowym co 50 cm, blokującym zwijanie się kabla. Blokadę łatwo można wyłączyć
- Z mocowaniem obrotowym
- Przepust obrotowy: miedź / stal nierdzewna

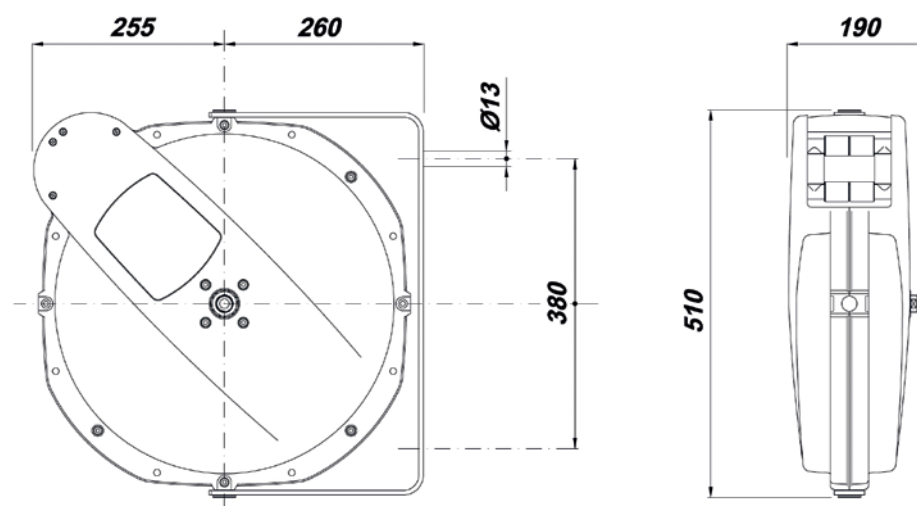

Niederdruck / Niskie ciśnienie

Artikel - Nr. / Nr art.	128801	128803	128804
Schlauchlänge / Długość węży (m)	Ohne Schlauch / Bez węży	21 (20 +1)	16 (15 +1)
Schlauchinnen-Ø / Wewnętrzna średnica węży (mm("))	-	10 (3/8)	12,5 (1/2)
Druck / Ciśnienie (bar (Mpa))	20 (2,0)	20 (2,0)	20 (2,0)
Temperatur / Temperatura (°C)	-5 / +50	-5 / +50	-5 / +50
Ausgangsanschluss / Przyłącze wyjściowe	3/8" F	3/8" M	1/2" M
Eingangsanschluss / Przyłącze wejściowe	1/2" M	1/2" M	1/2" M
Luft / Powietrze	Ja / tak	Ja / tak	Ja / tak
Kaltes Wasser / Zimna woda	Ja / tak	Ja / tak	Ja / tak
Öl / Olej	Nein / nie	Nein / nie	Nein / nie
Hochdruckwasser / Woda pod wysokim ciśnieniem	Nein / nie	Nein / nie	Nein / nie
Schlauch / Wąż	-	PU	PU
Gewicht / Waga (kg)	14	20	20

Schlauchaufroller / Zwijarka do węży 1288(..)




Technische Eigenschaften:

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, lackierte Oberfläche
- Mit Rücklaufsperre alle 50 cm
- Rücklaufsperre ausschaltbar
- Schwenkbarer Bügel
- Drehdurchführung: Messing / rostfreier Stahl

Dane techniczne:

- Obudowa z odlanego aluminium, lakierowana powierzchnia
- Z mechanizmem zapadkowym co 50 cm, blokującym zwijanie się kabla. Blokadę łatwo można wyłączyć
- Z mocowaniem obrotowym
- Przepust obrotowy: miedź / stal nierdzewna

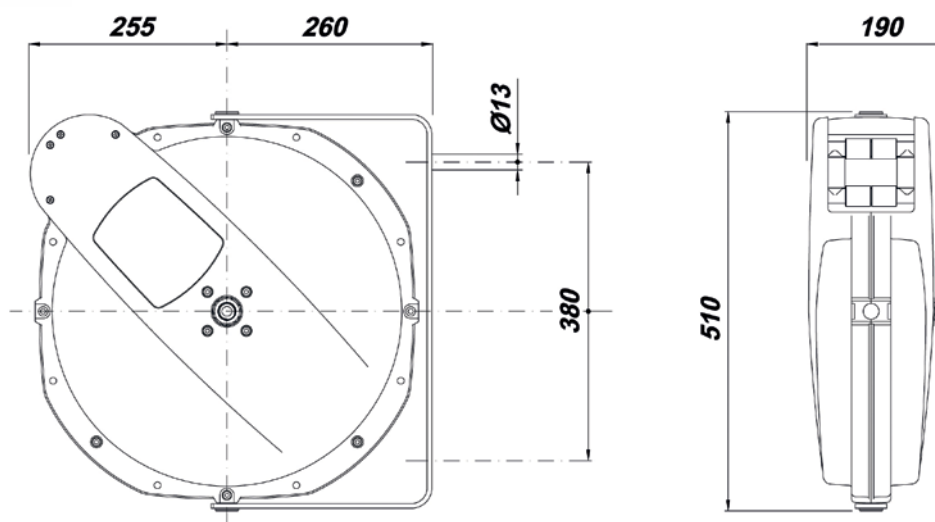

Hochdruck / Wysokie ciśnienie

Artikel - Nr. / Nr art.	128810	128820	128830
Schlauchlänge / Długość węży (m)	Ohne Schlauch/ Bez węży	13 (12 +1)	13 (12 +1)
Schlauchinnen-Ø / Wewnętrzna średnica węży mm(")	-	10 (3/8)	10 (3/8)
Druck / Ciśnienie bar (Mpa)	200 (20,0)	60 (6,0)	200 (20,0)
Temperatur / Temperatura (°C)	Maks. 155	-5 / +50	max. 155
Ausgangsanschluss / Przyłącze wyjściowe	3/8" F	3/8" F	3/8" F
Eingangsanschluss / Przyłącze wejściowe	1/2" M	1/2" M	1/2" M
Luft / Powietrze	Ja / tak	Ja / tak	Ja / tak
Kaltes Wasser / Zimna woda	Ja / tak	Ja / tak	Ja / tak
Öl / Olej	Ja / tak	Ja / tak	Ja / tak
Hochdruckwasser / Woda pod wysokim ciśnieniem	Ja / tak	Nein / nie	Ja / tak
Schlauch / Hose	-	Gummi/Gumowy DIN 20021-2TE	Gummi/Gumowy SAE 100 R1 AT
Gewicht / Waga (kg)	14	20	20