



Balancer SWF-L, langes Seil / Balanser SWF- L z długą liną

SWF-03L - SWF-05L

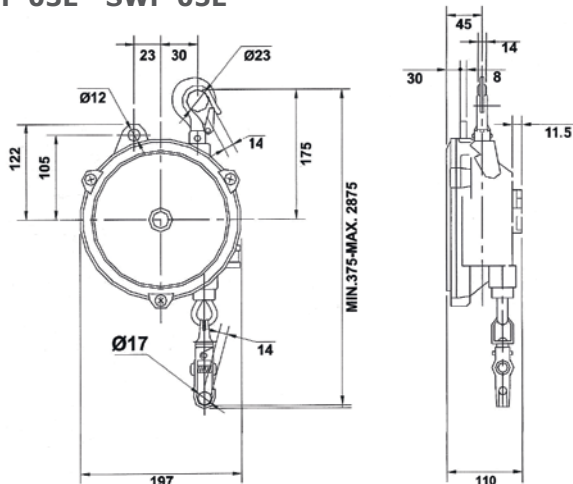

Artikel - Nr.	Typ	Traglastbereich	Seillänge	Gewicht
Nr art.		Udźwig (kg)	Długość liny (m)	Waga (kg)
162003	SWF-03L	1,5 - 3,0	2,5	3,9
162005	SWF-05L	2,5 - 5,0	2,5	4,0

SWF-9L - SWF-30L

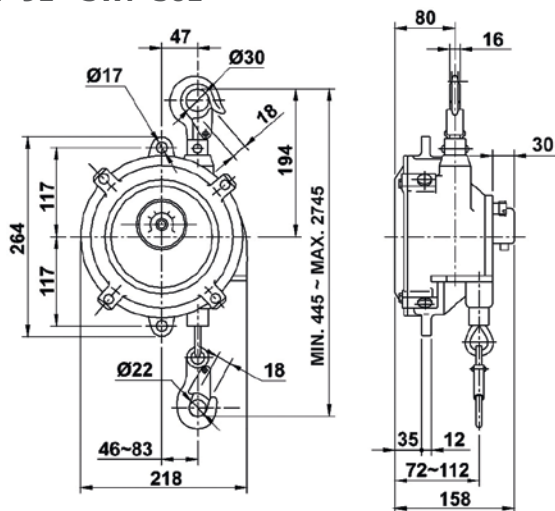

Artikel - Nr.	Typ	Traglastbereich	Seillänge	Gewicht
Nr art.		Udźwig (kg)	Długość liny (m)	Waga (kg)
162009	SWF-09L	4,5 - 9,0	2,3	7,0
162015	SWF-15L	9,0 - 15	2,3	7,5
162022	SWF-22L	15 - 22	2,3	8,5
162030	SWF-30L	22 - 30	2,3	8,5

**Technische Eigenschaften:**

- Geschlossenes Gehäuse aus hochfestem Alu-Druckguss, pulverbeschichtet
- Stahlseil
- Ab SWF-09L: Federpaket in separatem geschlossenen Gehäuse
- Konische Seiltrommel
- Ab SWF-09L: Seilführung aus verschleissfestem Kunststoff
- Drehbar gelagerter, geschmiedeter Aufhängehaken
- Hergestellt nach DIN 15112

Dane techniczne:

- Zamknięta obudowa z wytrzymałego odlewu z aluminium, malowana proszkowo
- Lina stalowa
- Dla typów SWF-09L: pakiet sprężyn dostarczony w zamkniętej oddzielnej obudowie
- Stożkowy układ nawijania
- Dla typów od SWF-09L: prowadzenie liny z odpornego na ścieranie tworzywa sztucznego
- Obrotowy, odkuwany hak mocujący
- Wyprodukowany zgodnie z normą DIN 15112

Sicherheitseinrichtung:

- Zusätzliche Aufhängeöse
- Federbruchsicherung
- Manuelle Seilzugsblockierung für Montage- und Wartungsarbeiten (ab SWF-09L)


Wyposażenie zabezpieczające:

- Dodatkowy uchwyt
- Zabezpieczenie w przypadku pęknięcia sprężyny
- Ręczna blokada odwijania liny w przypadku prac montażowych i konserwacyjnych od modeli (SWF-09L)

Balancer SWF-L, langes Seil / Balanser SWF- L z długą liną




SWF-40L - SWF-70L

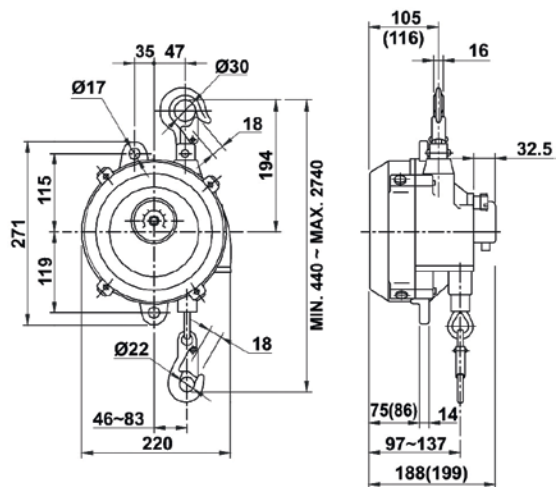

Artikel - Nr.	Typ	Traglastbereich	Seillänge	Gewicht
Nr art.		Udźwig (kg)	Długość liny (m)	Waga (kg)
162040	SWF-40L	30 - 40	2,3	11,0
162050	SWF-50L	40 - 50	2,3	11,0
162060	SWF-60L	50 - 60	2,3	11,5
162070	SWF-70L	60 - 70	2,3	12,0



SWF-85L - SWF-130L

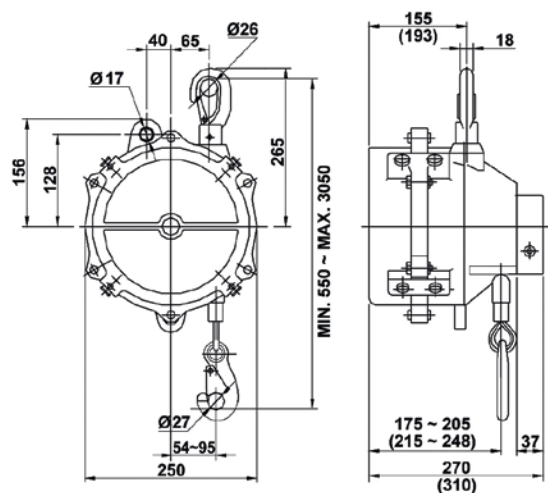

Artikel - Nr.	Typ	Traglastbereich	Seillänge	Gewicht
Nr art.		Udźwig (kg)	Długość liny (m)	Waga (kg)
162085	SWF-85L	70 - 85	2,5	26,5
162100	SWF-100L	85 - 100	2,5	27,0
162120	SWF-120L	100 - 120	2,5	34,0
162130	SWF-130L	120 - 130	2,5	35,0