



Balancer / Balanser 167235(..), 167236(..)

Traglastbereich 15,0 - 55,0 kg | Seil 2,0 m


Udźwig 15.0 - 55.0 kg | długość robocza liny 2.0 m

Technische Eigenschaften:

- Gehäuse aus Aluminium-Sandguss mit dreh- und schwenkbarem Sicherheitshaken
- Stahldrahtseil mit Seileinzugsbegrenzung
- Traglastbereich: präzise einstellbar
- Lastanbringung: Schraubkarabinerhaken
- Seillänge: einstellbar über Seilschloss

Dane techniczne:

- Zamknięta obudowa z odlewu aluminium z obrotowym hakiem
- Lina stalowa z ogranicznikiem zwijania liny
- Udźwig; precyzyjnie regulowany
- Mocowanie ciężaru: za pomocą karabińczyka
- Regulowana długość liny

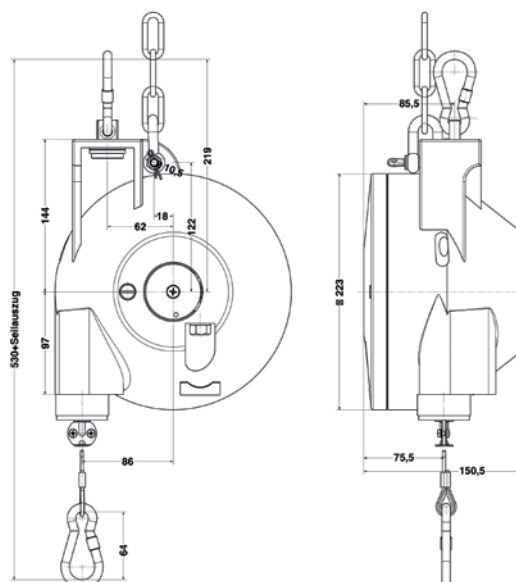

Sicherheitseinrichtung:

- Absturzsicherung, Federbruchsicherung und Feststellvorrichtung

Wyposażenie zabezpieczające:

- Zabezpieczenie przed zerwaniem, zabezpieczenie w przypadku pęknięcia sprężyny i urządzenie ustalające

Ohne Arretierung / Bez blokady zapadkowej

Artikel - Nr.	Seilauszug	Traglastbereich	Gewicht
Nr art.	Długość robocza liny (m)	Udźwig (kg)	Waga (kg)
1672351	2	15 - 25	7,8
1672352	2	25 - 35	8,9
1672353	2	35 - 45	9,5
1672354	2	45 - 55	9,7

Mit Arretierung / Z blokadą zapadkową

Artikel - Nr.	Seilauszug	Traglastbereich	Gewicht
Nr art.	Długość robocza liny (m)	Udźwig (kg)	Waga (kg)
1672361	2	15 - 25	8,9
1672362	2	25 - 35	10,0
1672363	2	35 - 45	10,6
1672364	2	45 - 55	10,8