

Balancer / Balanser 16936(..), 16937(..)**Traglastbereich 10,0 - 105,0 kg | Seil 2,0 m****Udźwig 10.0 - 105.0 kg | długość robocza liny 2.0 m**

Manuelle
Trommelblockierung
Ręczna blokada
bębna

Technische Eigenschaften:

- Gehäuse aus robustem Aluminiumguss
- Stahldrahtseil (Niro)
- Traglastbereich ist stufenlos, präzise einstellbar
- Trommelkörper: kugelgelagert
- Seillänge: einstellbar
- Aufhängung: Sicherheitshaken, drehbar
- Manuelle Trommelblockierung
- Zugkette: optional

Dane techniczne:

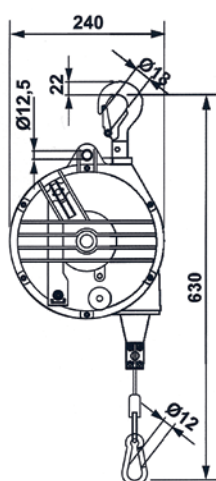
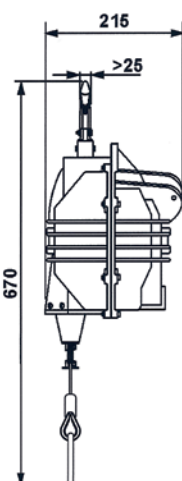
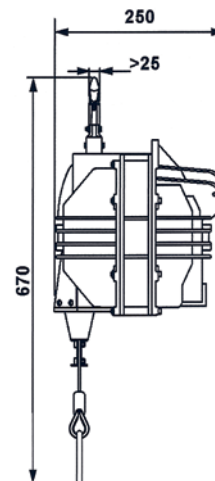
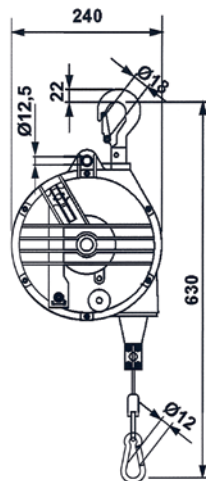
- Zamknięta obudowa wytrzymałego odlewu z aluminium
- Lina stalowa ze stali nierdzewnej
- Udźwig; precyzyjnie regulowany
- Korpus łożyskowy
- Regulowana długość liny
- Mocowanie obrotowe za pomocą haka
- Ręczna blokada korpusu
- W opcji łańcuch do wciągania

Sicherheitseinrichtung:

- Zusätzliche Sicherheitsaufhängung
- Absturzsicherung bei Federbruch

Wyposażenie zabezpieczające:

- Dodatkowy uchwyt mocujący
- Zabezpieczenie przed zerwaniem w przypadku pęknięcia sprężyny

**Balancer 169361-169369****Balancer 169370-169371**

Artikel - Nr.	Seilauszug	Traglastbereich	Gewicht
Nr art.	Długość robocza liny (m)	Udźwig (kg)	Waga (kg)
169361	2	10 - 15	10,3
169362	2	15 - 20	10,6
169363	2	20 - 25	11,2
169364	2	25 - 30	11,5
169365	2	30 - 35	11,8
169366	2	35 - 45	12,4
169367	2	45 - 55	12,5
169368	2	55 - 65	13,6
169369	2	65 - 75	14,5
169370	2	75 - 90	17,3
169371	2	90 - 105	18,0