

Balancer in Ex-Ausführung / Balanser wykonanie w klasie antywybuchowej Ex 16935(..)ex



Traglastbereich 4,0 - 25,0 kg | Seil 2,0 m
Udźwig 4.0 - 25.0 kg | długość robocza liny 2.0 m

Technische Eigenschaften:

- Gehäuse aus robustem Aluminiumguss
- Stahldrahtseil (Niro)
- Traglastbereich: stufenlos, präzise einstellbar
- Für Ex-Zone: Ex II 2GD c II T 85°C (T6)
- Trommelkörper: kugelgelagert
- Seillänge: einstellbar
- Aufhängung: Sicherheitshaken, drehbar

Dane techniczne:


- Obudowa z wytrzymałego odlewu z aluminium
- Lina stalowa ze stali nierdzewnej
- Udźwig; precyzyjnie regulowany
- Przystosowany do strefy zagrożonej wybuchem: Ex II2GD C IIT 85°C (T6)
- Korpus łożyskowany
- Regulowana długość liny
- Mocowanie obrotowe za pomocą haka

Sicherheitseinrichtung:

- Zusätzliche Sicherheitsaufhängung
- Absturzsicherung bei Federbruch

Wyposażenie zabezpieczające:

- Dodatkowy uchwyt mocujący
- Zabezpieczenie przed zerwaniem w przypadku pęknięcia sprężyny

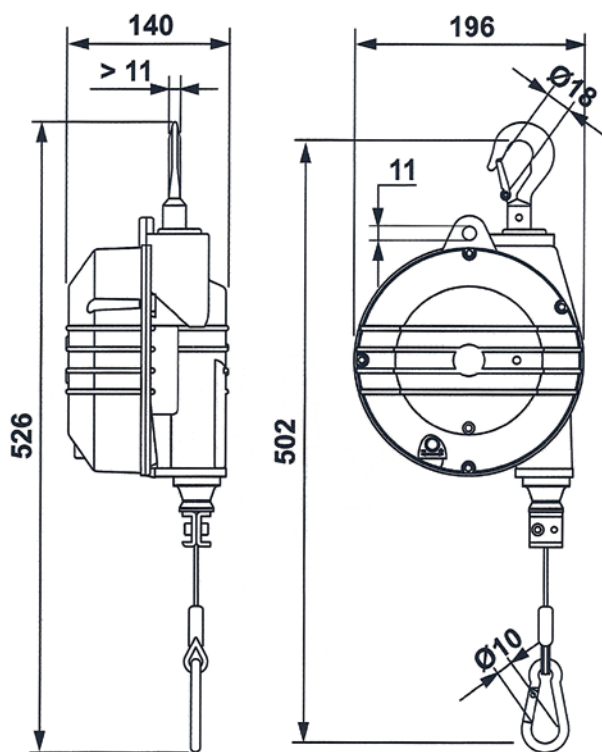

Artikel - Nr.	Seilauszug	Traglastbereich	Gewicht
Nr art.	Długość liny (m)	Udźwig (kg)	Waga (kg)
169354ex	2	4,0 - 7,0	5,0
169355ex	2	7,0 - 10,0	5,5
169356ex	2	10,0 - 14,0	5,5
169357ex	2	14,0 - 18,0	6,5
169358ex	2	18,0 - 22,0	6,0
169359ex	2	22,0 - 25,0	6,6