

**Federzug / Podciągacz sprężynowy
10721(..)****Traglastbereich 0,5 - 3,0 kg**
Udźwig 0.5 - 3.0 kg**Technische Eigenschaften:**

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Stahldrahtseil
- Traglasteinstellung: gesichert gegen Fehlbedienung
- Seileinzugsbegrenzung: einstellbar und schlagabsorbierend
- Lastanbringung: Karabinerhaken
- Aufhängung: Schraubkarabinerhaken

Dane techniczne:

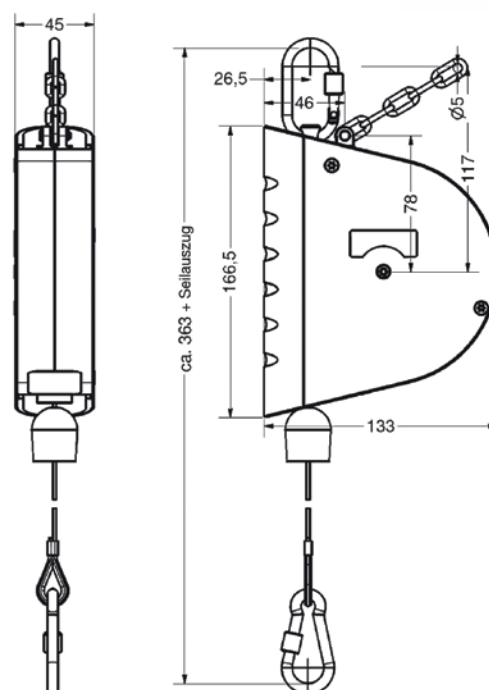
- Obudowa z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia
- Lina stalowa
- Regulacja udźwigu: zabezpieczenie przed nieprawidłową obsługą
- Regulowany ogranicznik wciągania
- Mocowanie ciężaru za pomocą karabińczyka
- Sposób zawieszenia za pomocą karabińczyka

Sicherheitseinrichtung:

- Absturzsicherung

Wyposażenie zabezpieczające

- Zabezpieczenie przed zerwaniem

**Ohne Arretierung / Bez blokady zapadkowej**

Artikel - Nr.	Seilauszug	Traglastbereich	Gewicht
Nr art.	Długość robocza liny (mm)	Udźwig (kg)	Waga (kg)
1072111	2500	0,5 - 2,0	0,8
1072112	2500	1,5 - 3,0	0,8

Mit Arretierung / Z blokadą zapadkową

Artikel - Nr.	Seilauszug	Traglastbereich	Gewicht
Nr art.	Długość robocza liny (mm)	Udźwig (kg)	Waga (kg)
1072121	2500	0,5 - 2,0	0,9
1072122	2500	1,5 - 3,0	0,9