


**Federzug mit Edelstahlseil und Arretierung / Podciągacz sprężynowy
z liną ze stali nierdzewnej oraz z blokadą zapadkową 1093(..)****Traglastbereich 0,4 - 14,0 kg****Udźwig 0.4 - 14.0 kg****Technische Eigenschaften:**

- Mit automatischer Arretierung
- Stahldrahtseil (Niro)
- Gehäuse: Aluminiumguss
- Reibungsarme Seilführung
- Einstellbarer Aufwärtshubanschlag
- Zusätzlicher Aufhängepunkt
- Federbruchsicherung (>3 kg)

Dane techniczne:

- Z automatyczną blokadą zapadkową
- Lina ze stali nierdzewnej
- Obudowa z odlewu z aluminium
- Gładkie prowadzenie liny
- Regulowany ogranicznik podnoszenia
- Dodatkowy punkt zawieszenia
- Zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyny (>3kg)

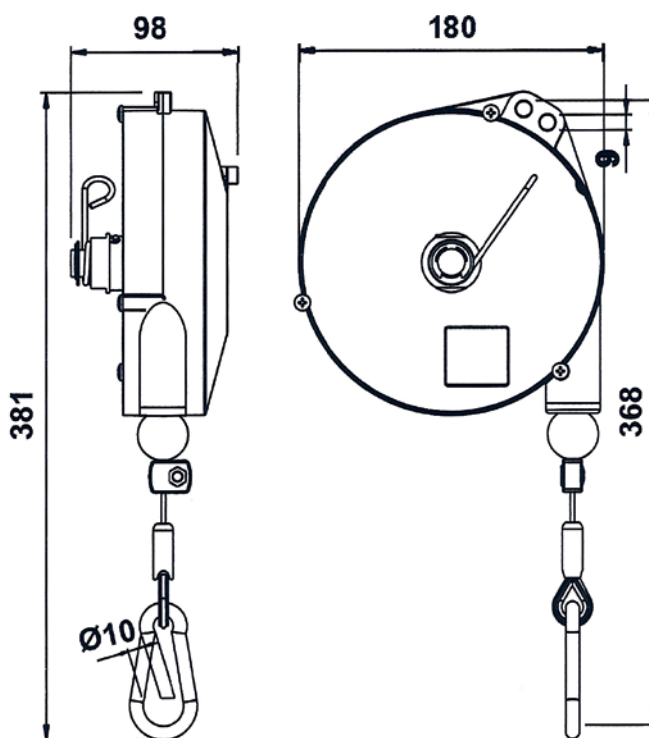

Artikel - Nr.	Traglast	Seilauszug	Gewicht
Nr art.	Udźwig	Długość robocza liny	Waga
	(kg)	(m)	(kg)
109346	2,0 - 4,0	2,5	3,0
109347	4,0 - 6,0	2,5	3,3
109348	6,0 - 8,0	2,5	3,6
109349	8,0 - 10,0	2,5	3,8
109350	10,0 - 14,0	2,5	4,0